


FYREN GLAS



Glas	2-glas Klarglas Energi
Lackering	Vitmålad NCS S 0502-Y
Låskista	ASSA 2002
Tröskel	25mm hög, ek/alu
Karm	Kvistfri furu, 42x105mm
KYM (14x21)	1390x2088mm
A/B-mått	62/22mm
Min-Max	13-20 x 18-23
U-värde	1,0
Ljudvärde	Rw 28dB*

*Uppskattat, ej testat

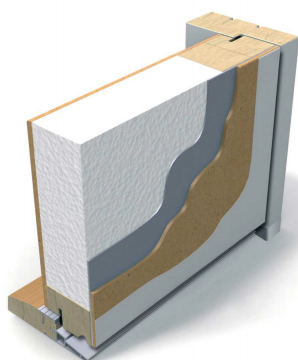

Genomskärning



Gångjärn 3248-110

Måttguide

Romben har asymmetrisk delning = gångdörren är 10cm bredare än den passiva dörren, vilket döljs med de stående täcklisterna.

- M14** Aktiv gångdörr 702mm
- M15** Aktiv gångdörr 752mm
- M16** Aktiv gångdörr 802mm