


Sidohängt 3-luft



Glas	2-glas isolerruta 23mm
Lackering	Vitmålad NCS S 0502-Y
Trämateriel	Lamellimmad, fingerskarvad furu
Karm	Kvistfri furu, 103mm djup
KYM (10x10)	980x980mm
CE-Märkning	Ja
Lufttäthet	Klass 4
Vindlast	Klass C
U-värde	1,3 W/m ² K
Ljudvärde	Rw 31dB (beräknat)



Genomskärning

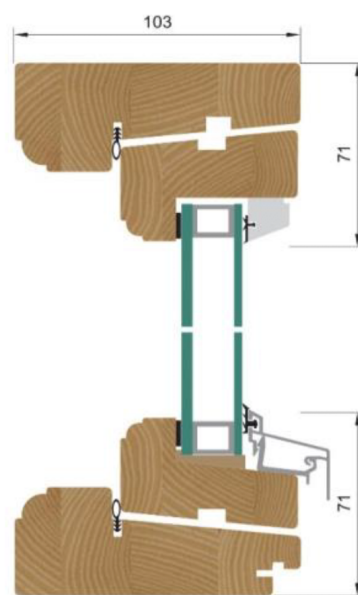

Snittritning